


# FISKARS® PRO

## Инструкция по замене лезвия Нож строительный (1027227 | 1027228)

**ВНИМАНИЕ:** Для вашей безопасности наденьте перчатки и защитные очки перед началом работы.

RU

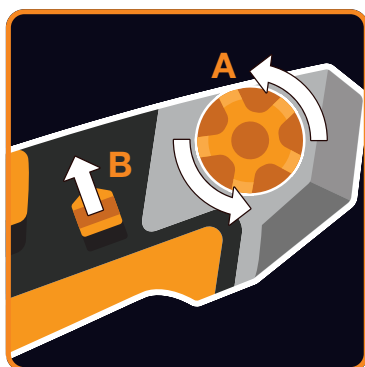

1. Вращайте колесико против часовой стрелки (A) до максимума, затем переведите положение рычага (B) в верхнее положение (разблокировка).




2. Лезвие должно находиться в полностью открытом положении.




3. Аккуратно вытащите лезвие целиком.



4. Вставьте новое лезвие до характерного щелчка.

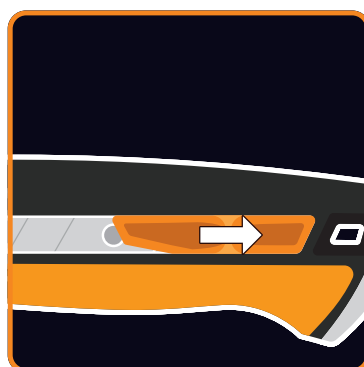

5. Закройте лезвие.

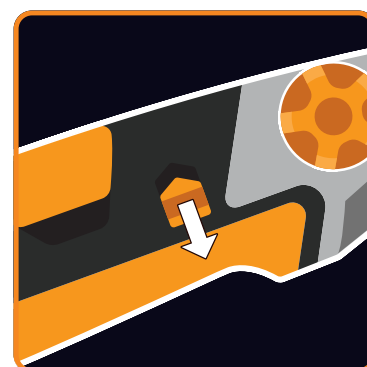

5. Переведите положение рычага в нижнее положение (блокировка)